

# PR9 & PR2 Plus PRINTERS Olivetti




## خصوصیات چاپگرهای PR2 Plus و PR9

- **فن آوری Serial impact dot matrix:** چاپ اطلاعات با استفاده از روش ضربه زنی سوزنی با انتقال اطلاعات بصورت پی در پی
- **هد چاپگر:** ۲۴ سوزنه قطر ۰.۲۵ میلیمتری یا یک دهم اینچ و در مجموع دقت چاپ ۳۶۰ نانو-متر - در اینچ مربع
- **جنس هد:** تنگسن کربنید
- **عمر مفید هد:** بیش از ۱۰۰ میلیون ضربه برای هر سوزن هد
- **روش های کیفیتی چاپ:** چاپ با سرعت بالا و کیفیت پایین (HSD) / کیفیت استاندارد (DQ) / کیفیت متوسط (NLQ) / کیفیت خوب (LQ)
- **قالب چاپ:** ۹۴ حرفی - ۱۰ حرف در اینچ
- **عمر ریبون:** نوع نایلونی تا ۵۰ میلیون حرف
- **اندازه:** درازا ۳۹۸ / پهنای ۲۹۶ / ارتفاع ۲۱۵ میلی متر
- **وزن:** ۱۰ کیلو
- **فرامین کاربری:** یک نمایشگر کریستال مایع (LCD) با دو ردیف اطلاعات و هر خط ۲۰ حرف / ۵ دکمه فرمان و نمایشگر LED برای نمایش وضعیت های مختلف

## متفرقه

- دارای KB512 حافظه داخلی
- عرض چاپ حداقل ۹۴ ستون و برای کاغذهای پیوسته ۸۰ ستون
- قابلیت چاپ بارکد های استاندارد
- قابلیت چاپ فارسی بصورت نرم افزاری و سخت افزاری (در داس)
- انواع قلم های لاتین (برای داس)



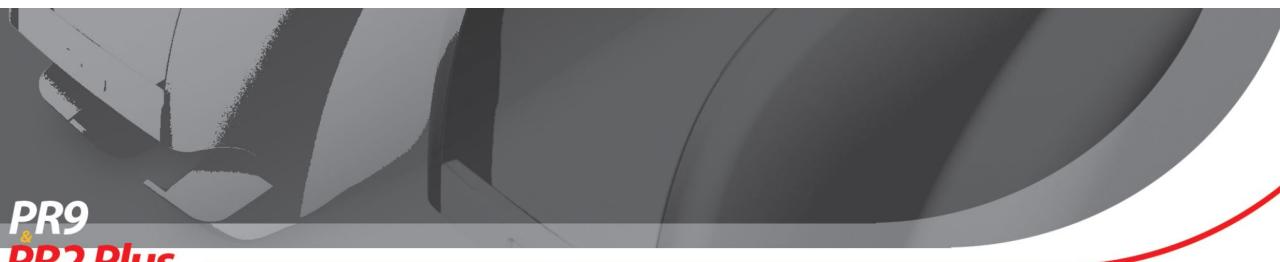

### شاخص ها

- سرعت چاپ برای قالب ده حرف در اینچ: HSD (کیفیت پایین): ۴۰۰ حرف در ثانیه
- (کیفیت استاندار): ۳۰۰ حرف در ثانیه DQ
- (کیفیت متوسط): ۱۵۰ حرف در ثانیه NLQ
- (کیفیت خوب): ۱۰۰ حرف در ثانیه LQ
- عمر تضمین شده برای کار کرد قطعات (اولین دوره سرویس): ۱۰۰۰۰ ساعت

### کار کردن با کاغذ

- روش تقدیم کاغذ: بشکل خواییده و کاملاً مسطح وارد و از همان مسیر خارج می‌شود
- نوع کاغذ: برگه‌ای و دفترچه‌ای که بصورت خودکار و توسط حسگرها در مسیر دقیق وارد سیستم و خارج می‌شود نوع پیوسته و تا شده‌ای (کامپیوتری) که بتوسط تراکتور وارد و خارج می‌شود
- وزن کاغذ: ۳۰ تا ۱۶۰ g/m<sup>2</sup> و برای برگه‌های فرمی تا ۲۴۰ g/m<sup>2</sup>
- عرض دفترچه: ۱۱۰ تا ۲۲۰ میلی‌متر تا ضخامت ۲ میلی‌متر
- عرض برگه: ۸۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر
- تقدیم فرم‌ها: بیش از ۳۲۲ سانتی‌متر برای هر فرم
- تعداد کپی: یک برگ اصلی و ۶ برگ کپی

## PASSBOOK PRINTER

**Olivetti PR2 Plus**



### مشخصات فنی

عملکرد	۳ دکمه عملکرد، ۵ چراغ LED
قابلیت چاپ بارکدهای استاندارد	
قابلیت چاپ فارسی بصورت نرم افزاری و سخت افزاری	
حافظه داخلی	4 MB
سیستم عامل	Windows/Unix/Linux
تعداد نسخ قابل چاپ	۱ برگ اصلی + ۶ برگ کپی
برگهای و دفترچهای	
2.6 mm	
65-245 mm	
ارتباط	Parallel/RS232/USB
تغذیه فرمهای	بیش از ۳۲ cm برای هر فرم
برق	220~240V/50~60Hz
میزان صدا	ISO7779 مطابق 50 db
تایید شده توسط	CCC,CE

سوزنی	نوع چاپ
۰.۲۵mm سوزن به قطر ۰.۲۵mm	هد چاپ
تنگستن کربنید	جنس هد
بیش از ۴۰۰ میلیون ضربه	عمر مفید هد
سرعت:	
۵۶۰ حرف در ثانیه	VHSD
۵۱۰ حرف در ثانیه	HSD
۳۷۰ حرف در ثانیه	DQ
۱۸۵ حرف در ثانیه	NLQ
۱۲۵ حرف در ثانیه	LQ
۹۴ حرفي - ۱۰ حرف در اینچ	قالب چاپ
نوع نایلونی تا ۵ میلیون حرف	عمر ریبون
384(W)x296(D)x204(H)	اندازه
10.5 kg	وزن